

Tav	ED16	PROGETTO ESECUTIVO
SCALA:	1:20	STATO DI PROGETTO: ABACO DEI SERRAMENTI ESTERNI PORTE E INVETRIATE
DATA:	04/2025	
OP:	AS2417	
REV:	01-06/25	
FILE:		

Responsabile Unico del Progetto: **Geom. Riccardo Fronzuti**

Nota: la posa in opera dei serramenti esterni dovrà essere eseguita da posatori esperti e qualificati ai sensi della norma UNI 11673-2:2019 "Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti".

Protezione delle specchiature delle porte vetrate e delle finestre con esposizione da Est a Ovest, passando da Sud, mediante stratigrafia vetrata basso emissiva e a controllo solare come sopra descritta, in grado di garantire un fattore di trasmissione solare $\leq 0,35$ secondo la norma UNI EN 14501.

Technical drawing of a rectangular floor plan. The overall dimensions are 290 (width) and 400 (height). The drawing shows a central area divided into six rectangular sections arranged in a 2x3 grid. The top row of sections is labeled 'fillo pavimento interno' (internal floor covering). The bottom row of sections is labeled 'fillo pavimento esterno' (external floor covering). The drawing includes dashed lines indicating internal divisions and solid lines for the outer boundary. Dimensions are indicated on the right side: 180 for the top row of sections, 110 for the bottom row of sections, and 20 for the bottom margin. The overall width is 290.

Technical drawing of a kitchen cabinet layout, showing two views: a side elevation (left) and a front elevation (right).

Side Elevation (Left):

- Total width: 320
- Total height: 215
- Countertop height: 80
- Sink width: 110
- Stove width: 110
- Refrigerator width: 190

Front Elevation (Right):

- Total width: 440
- Total height: 310
- Countertop height: 30
- Sink width: 160
- Stove width: 70
- Refrigerator width: 180

The diagram shows two rectangular regions, one above the other. The top region is white and has a dashed border. The bottom region is gray and also has a dashed border. A solid horizontal line separates the two regions. The entire diagram is enclosed in a solid rectangular frame.

Technical drawing of a window unit. The unit consists of a fixed left pane and two sliding right panes. Dimensions are indicated by dashed lines and arrows:

- Overall width: 130
- Overall height: 310
- Fixed pane width: 130
- Fixed pane height: 235
- Sliding pane width: 160
- Sliding pane height: 235

N.B. passaggio netto minimo 120 cm.
Se non garantito, prevedere riduzione dello
spessore del cappotto



N.B. passaggio netto minimo 120 cm.
Se non garantito, prevedere montaggio a filo
esterno cappotto con nuovo falso telaio in OSB

N.B. passaggio netto minimo 120 cm.
Se non garantito, prevedere montaggio a filo
esterno cappotto con nuovo falso telaio in OSB

N.B. passaggio netto minimo 120 cm.
Se non garantito, prevedere montaggio a filo
esterno cappotto con nuovo falso telaio in OSB

N.B. passaggio netto minimo 180 cm.
Se non garantito, prevedere riduzione dello spessore
del cappotto

N.B. passaggio netto minimo 120 cm.

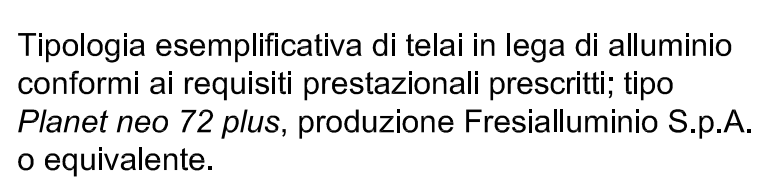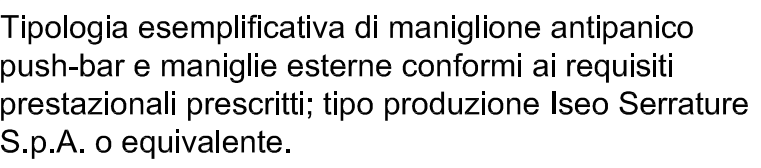

Scheda tecnica del vetrocamera acustico e basso emissivo proposto conforme ai requisiti prestazionali prescritti; produzione SAINT-GOBAIN o equivalente.